

... die Idee mehr!



Standardangebot mit Layout für eine Holzfenster-Fertigung mit angefräster Glasleiste und geschraubter Eckverbindung.

Tageskapazität ca. 15 Fenster

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail genügt!

eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim
Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
Telefax (0 71 35) 98 27 - 15


Stand 29.07.10

...die Idee mehr!



Layout

für eine Holz-Fensterproduktion für Fenster
mit geschraubter Eckverbindung
und angefräster Glasleiste,
Fertigungskapazität ca. 15 Fenster/Tag

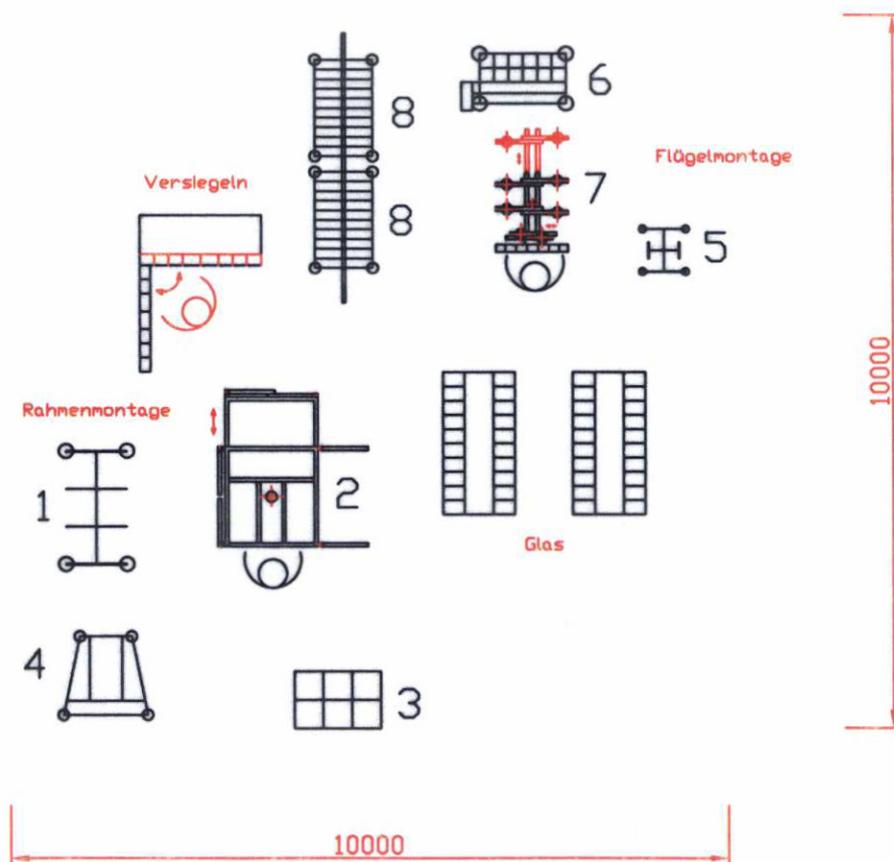

Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen !

Betriebsablaufplan für ca. 15 FE/Tag

Holz- Fensterfertigung

Variante 1

Maßstab 1:100

Datum 29.04.2010

RUCHSER GmbH

D-74336 Brackenheim-Meimsheim

Tel: 07135/9827-0 Fax: 07135/9827-30

RUCHSER GmbH · Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstraße 49 (Meimsheim)
 Telefon 07135/9827-0
 Telefax 07135/9827-15
 eMail: info@ruchser.com
 www.ruchser.com

Musterfirma

Briefanschrift:
 Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

:
:

ANGEBOT

Datum : 29/07-2010
 Angebot : 31511789
 Unser Zeichen : / RA

Seite 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

Pos. 1.0
107850000

RU-PWD-H1600/130/4 Profilwagen
 doppelseitig, Länge 1600 mm,
 Breite 850 mm, Höhe 2140 mm
 für horizontale Lagerung und Transport von
 Profilzuschnitten,
 12 Ablagearmpaare je Säule fest verschweißt mit
 der Säule, 2 Mittelsäulen verstellbar,
 lichter Abstand der Ablagearme 130 mm,
 Tiefe der Ablagearme je Seite 400 mm, Ablagearme
 mit Filz belegt, mit 4 Kunststofflenkrollen
 Durchm. 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung

1,00 Stück Einzelpreis -----

Pos. 2.0
0150001

RU-M Dreh-Kipptisch
 manuell kippbar, Auflagefläche 1300 X 1400 mm,
 mit 4 steckbaren Verlängerungen je 1000 mm lang,
 inkl. Werkzeugablage, ohne Wetterschenkelausparung.

1,00 Stück Einzelpreis

Pos. 2.1
5009-1

2 Ablagekästen mit je 2 Fächern
 (für RU-4; RU-2/4)

1,00 Satz Einzelpreis

Pos. 2.2
5062-1

Auszug nach links und rechts 500 mm
 und nach oben 700 mm mit je einem
 Stützfuß abklappbar

1,00 Stück Einzelpreis

RUCHSER GmbH · Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

D-74336 Brackenheim
Bahnhofstraße 49 (Meimsheim)
Telefon 07135/9827-0
Telefax 07135/9827-15
eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

ANGEBOT Nr. 31511789 vom 29/07-10

an Musterfirma
Seite 2

Briefanschrift:
Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

Pos. 2.3 5012-1	Schwenkbare Verlängerungsrohre Länge 700 mm (max. 3 Paare)
1,00 Paar	Einzelpreis
Pos. 2.4 6125-2	Eckenmontagevorrichtung als rechtwinklige Anschläge pneumatisch absenkbar mit Spanneinheit für 2 Profile an RU-M montiert.
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 2.5 2069-1	Kippeinrichtung statt manuell, pneumatisch bedienbar
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 3.0 10782000	RU-EW-2S Lagerwagen zweiseitig Lagerkapazität max.36 Stück Flügelrahmen in L-förmig verschraubt, Länge 1200 mm, Tiefe 800 mm Höhe 2200 mm, Auflageholme mit Filz belegt, 4 St. Lenkrollen, 2 mit Stopper
1,00 Stück	Einzelpreis 1
Pos. 4.0 6600000	RU-KWI-1000 Kommissionswagen im un- beladenen Zustand ineinanderschließbar, Länge 1120 mm Breite 1100 mm, Nutzbreite 850 mm, Höhe 1900 mm, Anlagehöhe 1500 mm, Tragkraft 750 kg, fahrbar durch 4 Kunststoff-Lenkrollen, Durchm. 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung, 2 Auszüge links und rechts je 350 mm Länge max. 1800 mm und Höhe max. 2100 mm.
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 5.0 740-300	RU-DH-F2 Doppelhaspelwagen bis Rollengröße 620 x 350 mm (ohne Spule), bis Rollengröße 800 x 350 mm (mit Spule), mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopeinrichtung.
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 5.0a alternativ zu Pos. 5.0 744-200	RU-DH-F4, Doppelhaspelwagen für bis Rollengröße 620 x 350 mm (ohne Spule), bis Rollengröße 800 x 350 mm (mit Spule), mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopeinrichtung.
1,00 Stück	Einzelpreis

RUCHSER GmbH · Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

D-74336 Brackenheim
Bahnhofstraße 49 (Meimsheim)
Telefon 07135/9827-0
Telefax 07135/9827-15
eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

ANGEBOT Nr. 31511789 vom 29/07-10
an Musterfirma
Seite 3

Briefanschrift:
Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

Preis Alternative 764,00

Pos. 6.0 7360000	RU-BW-1200 Beschlagwagen mit 16 Unterteilungen, Länge 1200 mm, Breite 700 mm, Höhe 1100 mm mit 2 Ablageböden, fahrbar durch 4 Kunststoff-Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung.
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 7.0 10009200	RU-FMOG/K Flügel-Montage-Dreh-Kipptisch für Flügel mit angefräster Glasleiste und geschraubter Eckverbindung. Dreh-Kipptisch mit pneumatischer Kippeinrichtung und 6 Stück verschiebbaren Vakuumsaugtellern. Verstellbereich in der Breite von 450-900 mm, in der Höhe von 320-1600 mm. Ausziehbare Holme für die Vakuumsauger um 80 mm verlängert mit Filz belegt, zur Auflage der Profile, Rollenbahn mit Hubeinrichtung. Beim Kippen von der horizontalen in die vertikale Stellung senkt sich die Rollenbahn automatisch um die Profilstärke ab. Nach dem Lösen der Vakuumsaugern fährt die Rollenbahn wieder in die Grundstellung. PVC- Rollen, Rollenlänge 100 mm, Rollenteilung 150 mm, Vakuumerzeugung durch Venturidüse schallgedämpft.
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 8.0 10472002	RU-TFW-800/90R Flügel- und Türenfachwagen 10 Fächer, Fachabstand 90 mm, mit halbem Fachtrenner Anlageteil mit Filz belegt, Aufstellfläche mit PVC-Rollen, Fachtiefe 800 mm, Fachhöhe 2450 mm, Höhe 2750 mm, Breite 1350 mm Fahrbar durch 4 Kunststoff-Lenkrollen, Durchm. 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung. Bremsenrichtung zum Halten der Elemente beim Transport. Über einen Excenter werden die Elemente einseitig angehoben.
1,00 Stück	Einzelpreis
Pos. 8.1 6559	Führungsrollen
1,00 Paar	Einzelpreis

RUCHSER GmbH · Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstraße 49 (Meimsheim)
 Telefon 07135/9827-0
 Telefax 07135/9827-15
 eMail: info@ruchser.com
 www.ruchser.com

ANGEBOT Nr. 31511789 vom 29/07-10

an Musterfirma

Seite 4

Briefanschrift:
 Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

Pos. 8.2

6340

1,00 Stück

Führungsschiene 2500 mm lang
 Einzelpreis

Pos. 9.0

0980000

1,00 Stück

RU-SW1-90° Senkrecht-Arbeitstisch für
 f.Wetterschenkel03.05.10 Fr
 10mm versetzt
 Holzfenster mit Wendevorrichtung zum
 Verglasen und beidseitigen Versiegeln
 Winkellänge 1500 mm, Öffnungswinkel 90°, max.
 Arbeitsbreite 2500 mm, Gesamtlänge 1700 mm,
 Gesamtbreite 700 mm, Anlagehöhe 1600 mm, An-
 lagefläche mit Filz, seitlich am Anlageteil
 auf der Einschubseite eine Rolle als Kanten-
 schutz für Elemente bis 2500 mm Höhe, pneumatische
 Hubeinrichtung von 300 - 1000 mm.
 Einzelpreis

Pos. 10.0

10799001

1,00 Stück

RU-FLG 280/9 Flut- und
 Lackiergehänge
 für die Farbbehandlung von Flügel- und Rahmenprofile,
 Positionierung horizontal oder ca.30° geneigt.
 9 Paar Aufnahmedorne 100 mm lang, im Winkel von 45°,
 Abstand der Dorne in der Höhe 180 mm, Abstand in der
 Breite 280 mm, Lochabstand für die Bohrungen am Rahmen-
 profil 320 mm, Durchmesser 12 mm, Höhe ca. 2200 mm, in
 Abhängigkeit von den Aufhängehaken angepaßt an die
 vorhandene Hängebahn.
 Einzelpreis

Innovative Produkte für die Fensterfertigung



RUCHSER GmbH · Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

ANGEBOT Nr. 31511789 vom 29/07-10
an Musterfirma
Seite 5

D-74336 Brackenheim
Bahnhofstraße 49 (Meimsheim)
Telefon 07135/9827-0
Telefax 07135/9827-15
eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Briefanschrift:
Postfach 1165 · D-74334 Brackenheim

Transport: Spedition oder Abholung

Lieferzeit: nach Absprache

Montage und Einweisung:

Nach Aufwand und Stundennachweis. Stundenverrechnungssatz für Fahrt- und Wartestunden EUR 54.00/Stunde, für Montage- und Einweisungsstunden EUR 58.00/Stunde, zuzüglich Fahrtkosten von EUR 0.45/km.

Übernachungskosten und Spesen nach Aufwand, jedoch mindestens die steuerrechtlich zulässigen Pauschalbeträge.

Einweisung im Werk Brackenheim ist kostenlos.

Für die Montage vor Ort müssen zwei Montagehelfer vom Kunden gestellt werden!

Rechnungsstellung:

1/3 nach Auftragserteilung

2/3 nach Mitteilung der Versandbereitstellung

Dieses Angebot ist unverbindlich und hat eine Gültigkeit von 90 Tagen.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen, Ihren Auftrag ausführen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ruchser Fensterbaumaschinen

i.A. David Ramm

Profilwagen

RU-PWD-H1600/130/4

Horizontale Lagerung und Transport von Profilmustern aus Holz, insbesondere für lackierte Profile. Auch für Aluminium oder Kunststoff



Einfaches Be- und Entladen

Ablagearme mit Filzauflage

Mittelsäulen verstellbar

Zusätzliche Mittelsäulen mit Ablagearmen auf Wunsch

Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen D=150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung

Anzahl der Fächer 13

Länge der Fachträger 400 mm

Technische Daten:

Typ	Bestellnummer	Größe L X B X H	Gewicht
RU-PWD-H1600 / 130/4	107850000	1600 x 850 x 2050mm	130 kg
RU-PWD 2000/130	10733000	2000 x 850 x 2050 mm	135 kg

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
 D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
 Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
 Telefax (0 71 35) 98 27 - 15

eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Dreh-Kipptische RU-M, RU-4-M, RU-4

Die Ruchser- Dreh- Kipptische sind universell einsetzbare Dreh- Kipptische für Flügel- und Rahmenmontage und zum Verglasen.

Durch Vergrößerungsmöglichkeiten der Aufstellfläche auch für große Elemente gut geeignet.

Ausstattung:

- Kippbewegung manuell über Fußhebel (RU-M, RU-4-M)
- Kippbewegung pneumatisch über Fußventil (nur bei RU-4)
- Drehbewegung mit Fußbremse feststellbar
- Aufstellleiste abnehmbar und in der Höhe versetzbar
- Flügel- Montagevorrichtung (2 verstellbare Halterollen)
- Werkzeugablage
- Auflagefläche wahlweise mit Filz, Bürstenleisten oder Gleitleisten belegt
- Auflagefläche vergrößerbar durch steckbare oder schwenkbare Verlängerungen
- Wetterschenkelaussparung
- 2 Stk. Stützfüße, abklappbar (RU-4, RU-4-M)

Zubehör:

- Rollenbahn statt Aufstellleiste
- 3 Stk. Ablagekasten mit je 2 Fächern (nicht für RU-M)
- Hydr. Hubeinrichtung 250 mm, mit Fußpumpe, Arbeitshöhe 900 – 1150 mm
- 2 Stk. Transportrollen
- 4 Lenkrollen, mit Stoppeinrichtung
- 2 Stk. Klemmvorrichtungen für Rahmen, verstellbar (RU-4, RU-4-M)



Dreh- Kipptisch RU-4 ▲

Dreh- Kipptisch RU-M ►

Dreh- Kipptisch RU-4-M ▼



Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Abmessungen Grundmaß	maximale Abmessungen	Gewicht	Bemerkungen
RU-M	0150000	1300 x 1400 mm	3300 x 2400 mm	90 kg	mit 4 steckbaren Verlängerungen zur Vergrößerung der Auflagefläche
RU-4-M	0160000	1500 x 1400 mm	3200 mm ausgeschwenkt	100 kg	2 Schwenkarme oben 2 ausziehbare Verlängerungen unten Auflagefläche als Spezial-Arbeitsplattform für freien Zugang in horizontaler Stellung
RU-4	019-200	1500 x 1400 mm	3200 mm ausgeschwenkt	110 kg	Ausführung wie RU-4-M, aber: Kippbewegung pneumatisch über Fußventil

Lagerwagen zweiseitig

RU-EW-2S



Bezeichnung	Typ	Bestellnummer	Gewicht
Lagerwagen zweiseitig	RU-EW-2S	10782000	75 KG

- Lagerkapazität für 36 Flügelrahmen in L-Form verschraubt
- Anlageflächen mit Filz belegt
- 9 Paar Ablagearme 300 mm aus Rundrohr mit PVC-Schutzschlauch
- Ablagearme in der Breite verstellbar
- Länge 1200 mm, Breite 800 mm, Höhe 2200 mm
- 4 Stck Lenkrollen, davon zwei mit Stoppeinrichtung

Wollen Sie weitere
Produkte aus unserem
großen
Fertigungsprogramm
kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail
genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
 D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
 Telefon (071 35) 98 27 - 0
 Telefax (071 35) 98 27 - 15
 eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Kommissionswagen

RU-KWI / RU-KWI-S

Kommissionswagen RU-KWI für den innerbetrieblichen Transport bzw. den Transport zur Baustelle



Unbeladen ineinanderschiebbar
Anlageteil mit verschleißfestem Gummiprofil
Aufstellfläche auch mit geteilten Röllchen lieferbar
Fahrbar durch 4 Lenkrollen. 2 mit Stopper
Stütz- und Klemmeinrichtung zur Sicherung der Elemente
Sonderanfertigungen nach Wunsch

Typ	Best.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Nutzbreite	Gew
RU-KWI-1000	6600000	1120 mm	1100 mm	1900 mm	850 mm	50 k
RU-KWI-1600	6610000	1720 mm	950 mm	1900 mm	700 mm	70 k
RU-KWI-2000	6620000	2120 mm	950 mm	1900 mm	700 mm	85 k

Tragkraft bei allen Typen 750 kg.



Abnehmbare Quertraverse zum ineinanderschieben
4 Kranhaken, 4 Gabelstaplerbügel und 4 Zurrgurthalter
Lenkrollen abnehmbar, für sicheren Stand auf dem LKW

Typ	Best.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Nutzbreite	Gew.
RU-KWI-1600-S	6700000	1720 mm	1000 mm	1950 mm	700 mm	85 kg
RU-KWI-2000-S	6710000	2120 mm	1000 mm	1950 mm	700 mm	100 kg

Tragkraft bei allen Typen 750 kg.

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder eMail genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim
Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
Telefax (0 71 35) 98 27 - 15

eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Doppelhaspel

RU-DH



Doppelhaspel für die Aufnahme von Dichtungsrollen

Ausstattung und Zubehör

In verschiedenen Ausführungen lieferbar

- als Wagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Stoppeinrichtung
- zur Befestigung an einer Wand oder einer Säule
- für zwei Dichtungsrollen mit ... Rollengröße bis 800 x 320 mm, in der Ausführung als Wagen auch für 4 Dichtungsrollen lieferbar

Technische Daten :

Typ	Bestellnummer	Größe L x B x H			Anzahl Dichtungsrollen	Gewicht
RU-DH-F2	740-300	800 mm	800 mm	900 mm	2	31 kg
RU-DH-F4	744-200	800 mm	800 mm	1550 mm	4	48 kg

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail genügt!


Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
 D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
 Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
 Telefax (0 71 35) 98 27 - 15

eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Dreh-Kipptisch für die Montage von Flügeln mit angefräster Glasleiste und geschraubter Ecke




RU-FMOG/K

Dreh-Kipptisch mit 6 verstellbaren Vakuumsaugern und einer in der Höhe verstellbaren Rollenbahn.

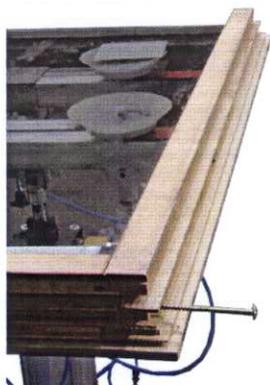

Arbeitsweise:

- Das Glas vertikal auf die Rollenbahn stellen, Vakuum mittel Fußventil einschalten, kippen.
- Profile aufstecken, verschrauben, Klotzbrücken verspannen.
- Dichtung montieren.
- Beschläge ablängen und einschrauben.
- Flügel kippen.
- Rollenbahn mittel Fußventil anheben, das Vakuum schaltet automatisch ab.
- Flügel abnehmen oder in Flügelwagen einrollen.

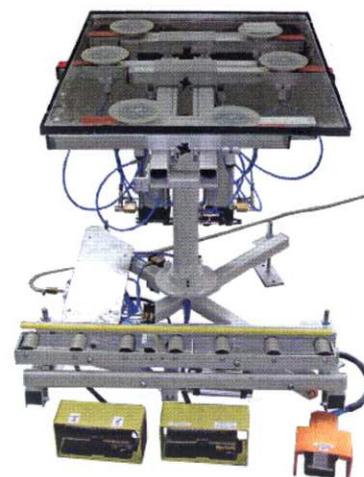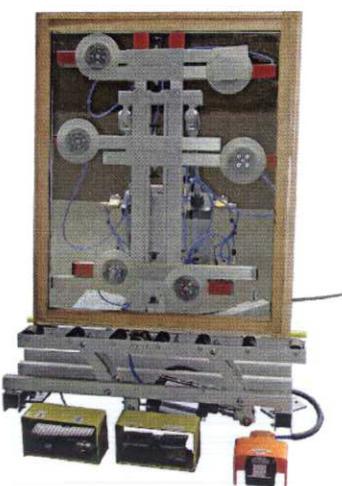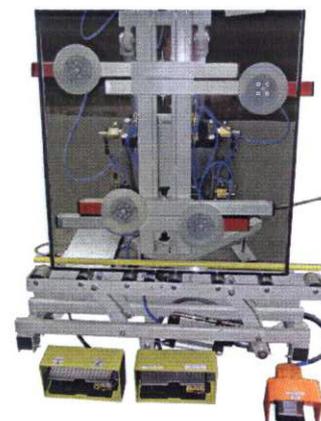

Technische Daten:

Typ	Bestellnummer	Größe B X T	mit Auszügen	Arbeitshöhe	Gewicht
RU-FMOG/K	10009200				135 kg

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
 D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
 Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
 Telefax (0 71 35) 98 27 - 15

eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

Flügel-Lagerwagen

RU-FLW




Ausstattung:

- Fachtrennstäbe und Aufstellfläche mit Filz belegt
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung

Typ	Best.-Nr.	Länge	Tiefe	Gesamthöhe	lichte Höhe	Fächeranzahl	Fachabstand
RU-FLW-80/16	7100003	1780 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	16	80 mm
RU-FLW-80/20	7110003	2220 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	20	80 mm
RU-FLW-100/16	7120001	2100 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	16	100 mm
RU-FLW-120/13	7130001	1970 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	13	120 mm
RU-FLW-140/13	7140001	2220 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	13	140 mm
RU-FLW-H-80/16	7100004	1780 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	16	80 mm
RU-FLW-H-80/20	7110004	2200 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	20	80 mm
RU-FLW-H-100/16	7120002	2100 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	16	100 mm
RU-FLW-H-120/13	7130002	1970 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	13	120 mm
RU-FLW-H-140/13	7140002	2200 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	13	140 mm

Türblatt-Fachwagen

RU-TFW-...R

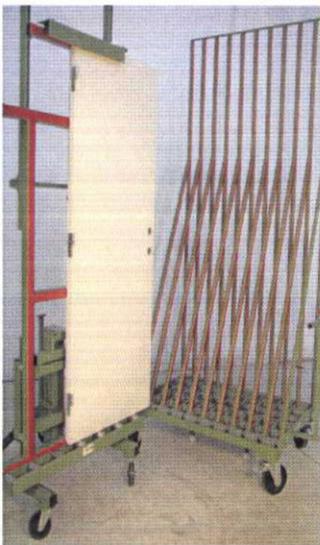


RU-TFW-800/90R mit RU-TKE, Türblatt-Kipp- und Einhängewagen

Ausstattung:

- RU-TFW-...R mit halbem Fachtrenner
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Mit Schiebebügel
- Bremseinrichtung zum Halten der Elemente beim Transport, Führungsrollen und Dreheinrichtung als Zubehör
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung

Typ	Best.-Nr.	Breite	Tiefe	Fachhöhe	Fachabstand	Fächeranzahl	Anlageflächen belegt mit	Aufstellfläche
RU-TFW-800/80R	10463002	1250 mm	800 mm	2450 mm	80 mm	10	Filz	Gummirollen
RU-TFW-800/90R	10472002	1350 mm	800 mm	2450 mm	90 mm	10	Filz	Gummirollen
RU-TFW-800/100R	10471003	1250 mm	800 mm	2450 mm	100 mm	8	Filz	Gummirollen
RU-TFW-800/120R	10464003	1200 mm	800 mm	2450 mm	120 mm	7	Filz	Gummirollen
RU-TFW-800/140R	10473002	1350 mm	800 mm	2450 mm	140 mm	7	Filz	Gummirollen
RU-TFW-H-800/80R	10463003	1250 mm	800 mm	2800 mm	80 mm	10	Filz	Gummirollen
RU-TFW-H-800/90R	10472003	1350 mm	800 mm	2800 mm	90 mm	10	Filz	Gummirollen
RU-TFW-H-800/100R	10471005	1250 mm	800 mm	2800 mm	100 mm	8	Filz	Gummirollen
RU-TFW-H-800/120R	10464004	1200 mm	800 mm	2800 mm	120 mm	7	Filz	Gummirollen
RU-TFW-H-800/140R	10473003	1350 mm	800 mm	2800 mm	140 mm	7	Filz	Gummirollen

Rahmen-Fachwagen RU-RFH-H-... / RU-RFH-H-...R

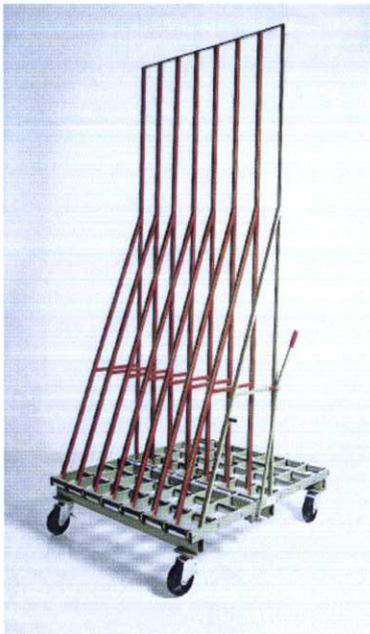

Ausstattung:

- RU-RFH-H-... und RU-RFH-H-...R mit halbem Fachtrenner
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung
- Bremsenrichtung zu RU-RFH-H-...R zum Halten der Elemente beim Transport

Typ	Best.-Nr.	Breite	Tiefe	Fachhöhe	Fachabstand	Fächeranzahl	Anlageflächen belegt mit	Aufstellfläche
RU-RFH-1500/100P	10493002	1200 mm	1500 mm	2450 mm	100 mm	8	Filz	Planboard
RU-RFH-1500/120P	10492002	1200 mm	1500 mm	2450 mm	120 mm	7	Filz	Planboard
RU-RFH-1500/140P	696-102	1350 mm	1500 mm	2450 mm	140 mm	7	Filz	Planboard
RU-RFH-1500/160P	697-100	1300 mm	1500 mm	2450 mm	160 mm	6	Filz	Planboard
RU-RFH-H-1500/100P	10493003	1200 mm	1500 mm	2800 mm	100 mm	8	Filz	Planboard
RU-RFH-H-1500/120P	10492003	1200 mm	1500 mm	2800 mm	120 mm	7	Filz	Planboard
RU-RFH-H-1500/140P	696-103	1350 mm	1500 mm	2800 mm	140 mm	7	Filz	Planboard
RU-RFH-H-1500/160P	697-101	1300 mm	1500 mm	2800 mm	160 mm	6	Filz	Planboard
RU-RFH-1500/100R	10490003	1200 mm	1500 mm	2450 mm	100 mm	8	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-1500/120R	10489003	1200 mm	1500 mm	2450 mm	120 mm	7	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-1500/140R	10028003	1350 mm	1500 mm	2450 mm	140 mm	7	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-1500/160R	10550000	1300 mm	1500 mm	2450 mm	160 mm	6	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-H-1500/100R	10490004	1200 mm	1500 mm	2800 mm	100 mm	8	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-H-1500/120R	10489004	1200 mm	1500 mm	2800 mm	120 mm	7	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-H-1500/140R	10028004	1350 mm	1500 mm	2800 mm	140 mm	7	Filz	Stahlrollen
RU-RFH-H-1500/160R	10550001	1300 mm	1500 mm	2800 mm	160 mm	6	Filz	Stahlrollen

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim (Meimsheim)
Bahnhofstraße 49

Telefon (07135) 9827-0
Telefax (07135) 9827-30
E-Mail info@ruchser.com
Internet www.ruchser.com

Verglasungs- und Versiegelungstisch RU-SW/RU-SWS

Senkrecht-Arbeitstisch mit Hubeinrichtung und mit Wendevorrichtung. Besonders geeignet zum Verglasen und beidseitigen Versiegeln bei Holzfenstern. Für Einzelfertigung als auch für Fließfertigung einsetzbar.



Ausstattung und Zubehör:

Anlagenteil mit Filz belegt.


Stufenlose pneumatische Hubeinrichtung, Hub von 300 – 1000 mm, bezogen auf Rollenbahnhöhe.

Wendevorrichtung zum beidseitigen Versiegeln, mit Rollenbahn 150 mm Rollenlänge.

2 pneumatische Spanner zum Festklemmen des Fensters an der Wendevorrichtung. Dadurch wird ein nach Innenkippen des aufgestellten Fensters beim Öffnen der Wendevorrichtung verhindert.

Ausführung mit Spezial-Wendevorrichtung zum Durchschieben des auf der Rollenbahn aufgestellten Fensters bei angelegter (geschlossener) Wendevorrichtung.

Ablagekasten zum Einhängen in die Rollenbahn.



Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr. *)	Länge	Breite	Winkellänge	Arbeitsbreite		Öffnungs-		Gewicht
					maximal	winkel	winkel		
RU-SW 1-90°	0980000	1700 mm	700 mm	1500 mm	2500 mm	90°	90°	250 kg	
RU-SW 2-90°	0990000	2200 mm	700 mm	2000 mm	3500 mm	90°	90°	270 kg	
RU-SW 3-90°	1000000	3000 mm	700 mm	2000 mm	3500 mm	90°	90°	290 kg	
RU-SW 4-90°	1010000	4000 mm	700 mm	2000 mm	3500 mm	90°	90°	310 kg	
RU-SWS 1 **)	1080000	1700 mm	700 mm	1500 mm	2500 mm	90°	90°	240 kg	
RU-SWS 2 **)	1090000	2200 mm	700 mm	2000 mm	3500 mm	90°	90°	260 kg	
RU-SWS 3 **)	1100000	3000 mm	700 mm	2000 mm	3500 mm	90°	90°	280 kg	
RU-SWS 4 **)	1110000	4000 mm	700 mm	2000 mm	3500 mm	90°	90°	300 kg	

Anlagenteil bei allen Ausführungen 1600 mm hoch.

*) bei Bestellungen unbedingt den Drehpunkt der Wendevorrichtung angeben. Für rechts ein R und für links ein L hinter die Bestell-Nr. setzen.

**) mit Spezial-Wendevorrichtung zum Durchschieben des auf der Rollenbahn aufgestellten Fensters bei angelegter (geschlossener) Wendevorrichtung.


Wollen Sie weitere
Produkte aus
unserem großen
Fertigungsprogramm
kennenlernen?
Anruf, Fax oder eMail
genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
 D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
 Telefon (0 71 35) 98 27 - 0
 Telefax (0 71 35) 98 27 - 15
 eMail: info@ruchser.com
 www.ruchser.com

... die Idee mehr!



Flut- und Lackiergehänge RU-FLG

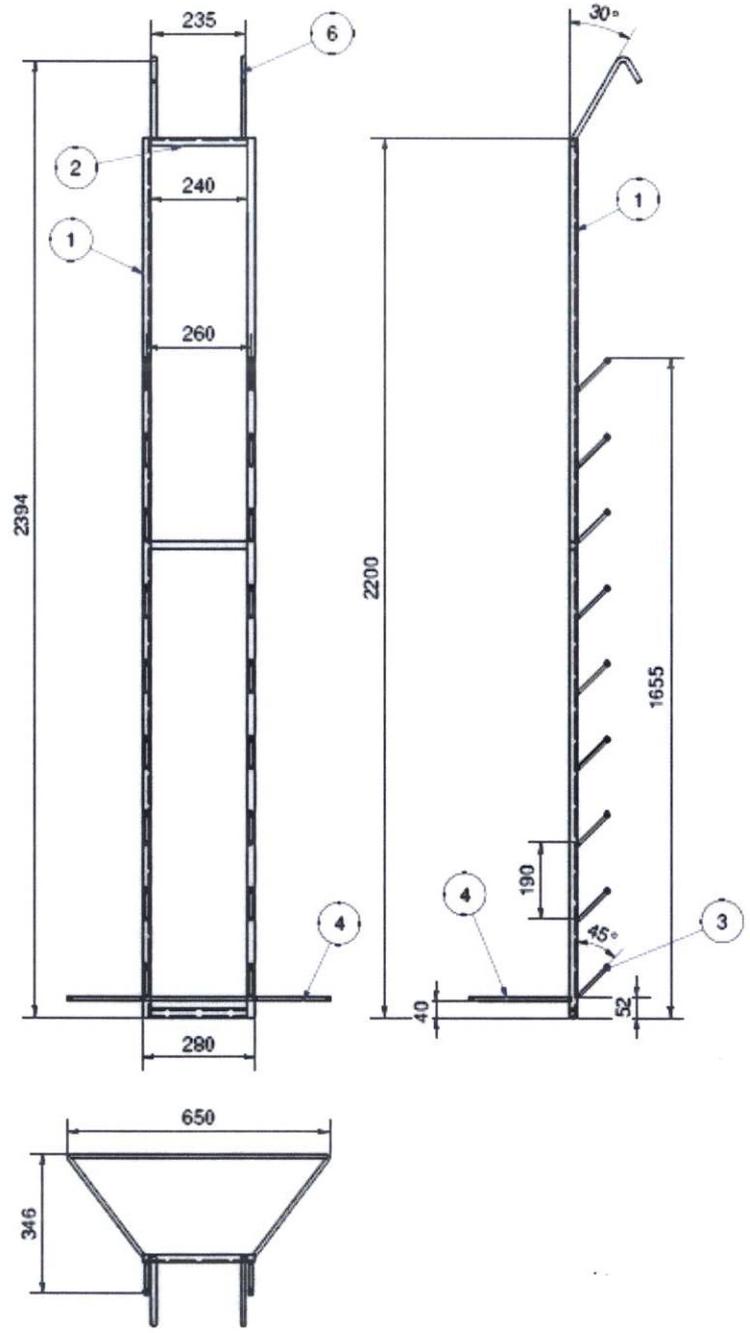

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder E-Mail genügt!

Ruchser GmbH
Fensterbaumaschinen
D-74336 Brackenheim
Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
Telefon (071 35) 98 27 - 0
Telefax (071 35) 98 27 - 15
eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com

... die Idee mehr!

