


## **S+S Rahmenpresse Typ T 35 – CE Ausführung**

Stabile Rahmenschweißkonstruktion aus dickwandigen Spezialhohlprofilen, Schiebeschlitzen und Druckbalken mit 50 mm Lochrasterung.

Linksseitig durchgehendes Widerlager für Breitverpressung, unteres Widerlager in 2 Ebenen.

Vertikale Presszylinder auf Spezialdruckbalken mit Einhandschnellverstellung mit Gewichtsausgleich im 50 mm Lochrasterhöhenverstellbar. Lange Schiebeschlitzen gewährleisten die dauerhafte Aufnahme hoher Presskräfte.

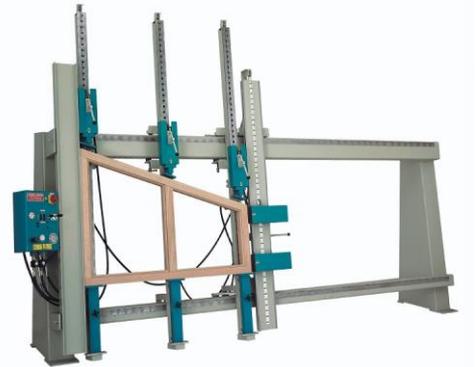

Schnelle, leichtgängige Breitverstellung durch kugelgelagerten Laufwagen mit Zentralverriegelung Fixierung im 50 mm Lochraster.

Oberer horizontaler Presszylinder stufenlos höhenverstellbar und mit Gewichtsausgleich ausgerüstet.

Unterer horizontaler Presszylinder mit Zentrierbohrungen für die beiden Widerlagerebenen, ohne Gewichtsausgleich.

Widerlager- und Druckplattentiefe 100 mm  
Druckplatten- und Auflagenbreite 130 mm.

Maschine elektro-hydraulisch gesteuert, mit 2 Stück Vertikal-Druckzylindern  $d = 60$  mm, Hub 120 mm doppelwirkend, mit Gewichtsausgleich und Einhandschnellverstellung, 2 Stück Horizontal-Druckzylindern  $d = 40$  mm Hub, 120 mm doppelwirkend, mit Gewichtsausgleich; 2 Handsteuerventilen, Manometer, 1 Druckregelventil von 20 bis 130 bar entspricht 550 bis 3500 kg Presskraft vertikal. Mit 3 KW-Drehstrommotor für 400 Volt, 50 Hz Betriebsspannung.

Komplett mit elektrischem Anschluss.

Lackierung RAL 7035 lichtgrau mit RAL 7016 anthrazitgrau.

(technische Daten lt. Hersteller ohne Gewähr, Abbildung zeigt eventuel optionale Ausrüstungen !)

**Gebrüder Engelfried oHG**  
Holzbearbeitungsmaschinen  
und Werkzeuge  
EDV Systemberatung  
Produktionsprogramme  
Amtsgericht Ulm HRA 500748  
Es gelten unsere Verkaufs-  
und Lieferbedingungen,  
insbesondere unser  
Eigentumsvorbehalt.

**Büro:**  
Elisabethenstraße 41  
Postfach 91 07  
73416 Aalen-Unterkochen  
Telefon (0 73 61) 98 66-0  
Telefax (0 73 61) 84 31  
[Internet: www.engelfried.com](http://www.engelfried.com)  
[Email: info@engelfried.com](mailto:info@engelfried.com)

**Ausstellungshalle  
und Lager:**  
Gewerbegebiet  
Kapellenweg 25  
73447 Oberkochen  
Telefon (0 73 64) 91 93 23



**Bankverbindungen:**  
Südwestbank Aalen  
(BLZ 600 907 00) Konto Nr. 628 907 001  
Aalener Volksbank  
(BLZ 614 901 50) Konto Nr. 59 245 000  
Postbank Stuttgart  
(BLZ 600 100 70) Konto Nr. 3791 27-707  
Ust.-IdNr. DE 144643025  
St.Nr. 50085/08479

**Optionen:**

Arbeitsbreiten von 3.000 mm bis 5.000 mm  
Arbeitshöhen von 2.000 mm bis 3.000 mm

Optionale Ausrüstung mit Mitteldruckbalken, Schrägfenstereinrichtung,  
Konterprofile für Einzelteilerfertigung und vieles mehr!

Fragen Sie bei uns die komplette Preisliste an!

**Gebrüder Engelfried oHG**  
Holzbearbeitungsmaschinen  
und Werkzeuge  
EDV Systemberatung  
Produktionsprogramme  
Amtsgericht Ulm HRA 500748  
Es gelten unsere Verkaufs-  
und Lieferbedingungen,  
insbesondere unser  
Eigentumsvorbehalt.

**Büro:**  
Elisabethenstraße 41  
Postfach 91 07  
73416 Aalen-Unterkochen  
Telefon (0 73 61) 98 66-0  
Telefax (0 73 61) 84 31  
Internet: [www.engelfried.com](http://www.engelfried.com)  
Email: [info@engelfried.com](mailto:info@engelfried.com)

**Ausstellungshalle  
und Lager:**  
Gewerbegebiet  
Kapellenweg 25  
73447 Oberkochen  
Telefon (0 73 64) 91 93 23



**Bankverbindungen:**  
Südwestbank Aalen  
(BLZ 600 907 00) Konto Nr. 628 907 001  
Aalener Volksbank  
(BLZ 614 901 50) Konto Nr. 59 245 000  
Postbank Stuttgart  
(BLZ 600 100 70) Konto Nr. 3791 27-707  
Ust.-IdNr. DE 144643025  
St.Nr. 50085/08479