GESAMTHOEHE
TOTAL HEIGHT
HAUTEUR TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTURA TOTAL
СТОЙКА

2690 MM

TISCHHOEHE
TABLE HEIGHT
HAUTEUR DE LA TABLE
ALTEZZA DEL PAVOLO
ALTURA DE LA MESA
ВЫСОТА СТОЛА

ca.850 MM

GEWICHT DER MASCHINE
WEIGHT OF MACHINE
POIDS DE LA MACHINE
PESO DELLA MACCHINA
PESO DE LA MAQUINA
ВЕС СТ. (КГ)

4.500 kg

STUTZENHOEHE
OUTLET HEIGHT
HAUTEUR DES CAPOTS
ALTEZZA DELLE BOCCHE DI ASPIRAZIONE
ALTURA DE LAS BOCAS DE ASPIRACION
ВЫСОТА ПАТРУБКОВ

1	1850 MM (Ø 80)
2	600 MM (Ø 80) OPTION
3	1315 MM (Ø140)
4	1000-1360 MM (Ø140)
5	1345-1470 MM (Ø 80)
6	1000-1360 MM (Ø140)
7	1345-1470 MM (Ø 80) OPTION
8	1050-1240 MM (Ø120)

LUFTGESCHWINDIGKEIT
AIR VELOCITY
VITESSE DE L'AIR
VELOCITA'ARIA ASPIRATA
VELOCIDAD DEL AIRE
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

30-34 M/S

LUFTBEDARF JE SPINDEL
AIRVOLUME REQUIREMENTS OF EACH SPINDLE
DEBIT PAR BROCHE
VOLUME D'ARIA NECESSARIO OGNI ALBERO
VOLUMEN DE AIRE NECESITADO POR HUSILLO
РАСХОД ВОЗДУХА НА ШПИНДЕЛЬ

28-32 M³/MIN (BEI Ø140)
21-24 M³/MIN (BEI Ø120)
9-11 M³/MIN (BEI Ø 80)

LUFTBEDARF FUER MASCHINE MIT 4 SPINDELN
AIRVOLUME REQUIREMENTS FOR MACHINE WITH 4 SPINDLES
DEBIT PUR MACHINE A 4 BROCHES
VOLUME D'ARIA NECESSARIO PER MACCHINA CON 4 ALBERI
VOLUMEN DE AIRE NECESITADO POR MAQUINA CON 4 HUSILLOS
РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ МАШИНЫ С 4 ШПИНДЕЛЯМИ

141-154 M³/MIN * 8

3x
PREUM. ANSCHLUSS:SCHLAUCH * BEI ** BAR
COPRESSED AIR CONNECTION:TUBE * WITH ** ATU
BRANCHMENT DE L'AIR COMPRIME:TUYAU * POUR ** AT
ATTACCO DELL'ARIA COMPRESSA:TUBO * PER ** ATM
ENTRADA AIRE COMPRIMIDO:TUBO * ** ATM
ПНЕВМОПОДВОД:ШЛАНГ * ,ПРИ * АТМ

LW Ø13(R1/4"-R1/2") * 1000 L/MIN ** 8

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (JE NACH MOTORLEISTUNG)
ELECTRICAL CONNECTION (ACCORDING TO MOTOR POWER)
BRANCHEMENT ELECTRIQUE (SELON PUISSANCE DU MOTOR)
ЭЛЕКТРОПОДВОД (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ МОТОРА)

MIN 45KW - MAX 66KW

BETONFUNDAMENT * STATISCHE BELASTUNG **, BEI UNTERLEGPLATTEN ***
CONCRETE BASE PLATE * STATIC STRAIN **, BASE PLATES ***
BASE EN BETON * CHARGE STATIQUE **, PLAQUES DE BASE ***
FONDAMENTO CALESTRUZZ * CARICO STATICO **, PIASTRE DI BASE ***
FONDAMENTO CEMANTO ARMADO * CARGA STATICA **, PLACA DI BASE ***
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОК. **,
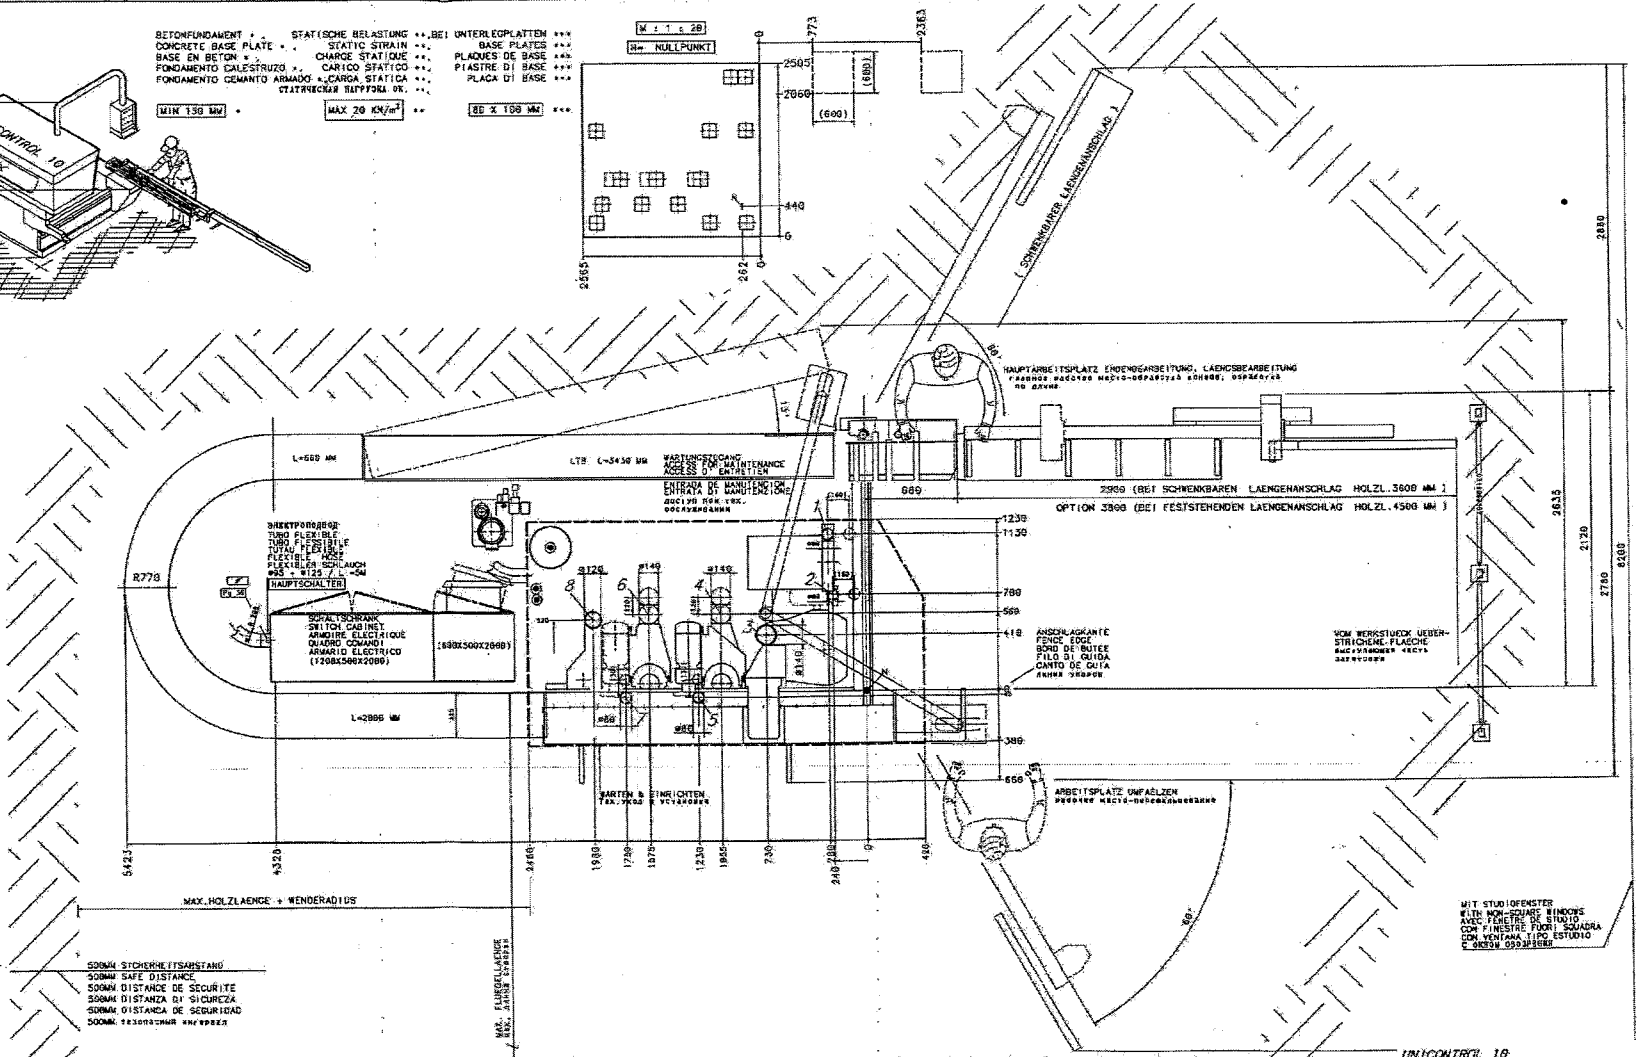
MIN 130 MM * MAX 20 KN/m² ** 80 X 100 MM ***