


SEIT
1913


STRIFFLER[®]




GEHRUNGSSÄGE 2733

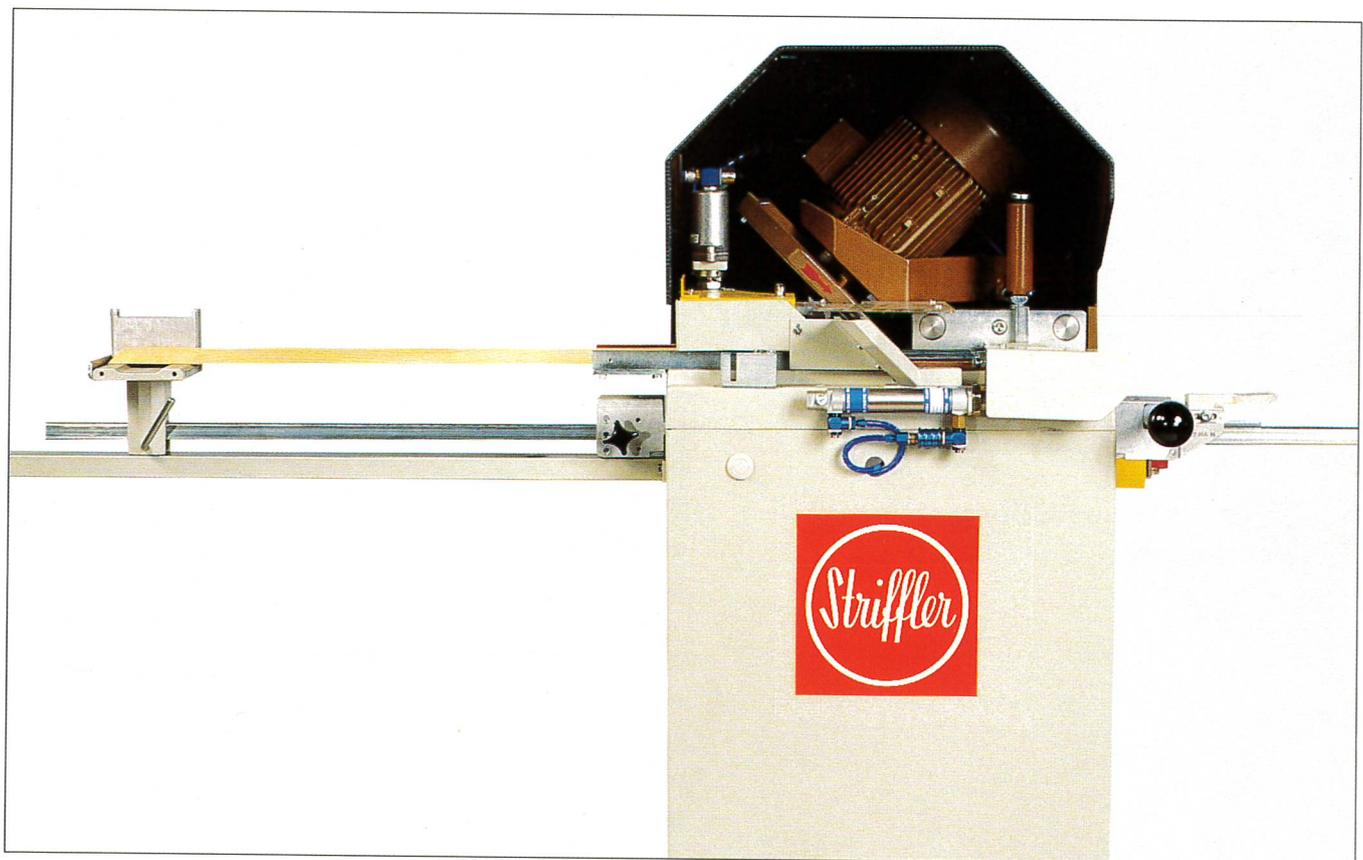


Die Gehrungssäge (Glasleistensäge) 2733 ist die ideale Maschine zum Sägen von Leisten (Glasleisten) auf 45°, insbesondere bei Holz.

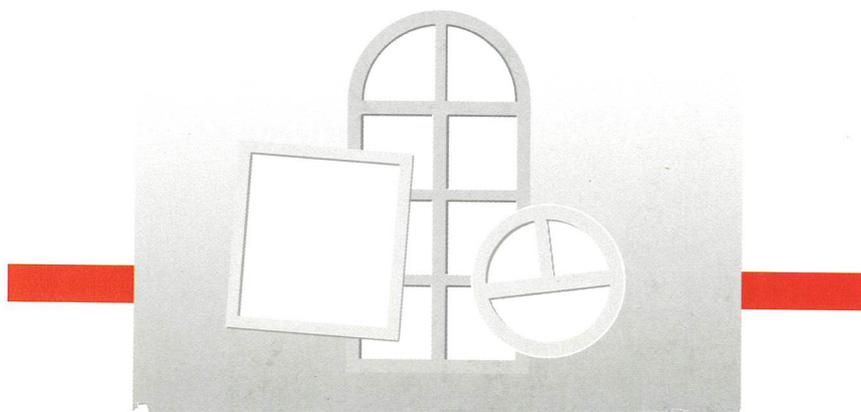



GEHRUNGSSÄGE 2733

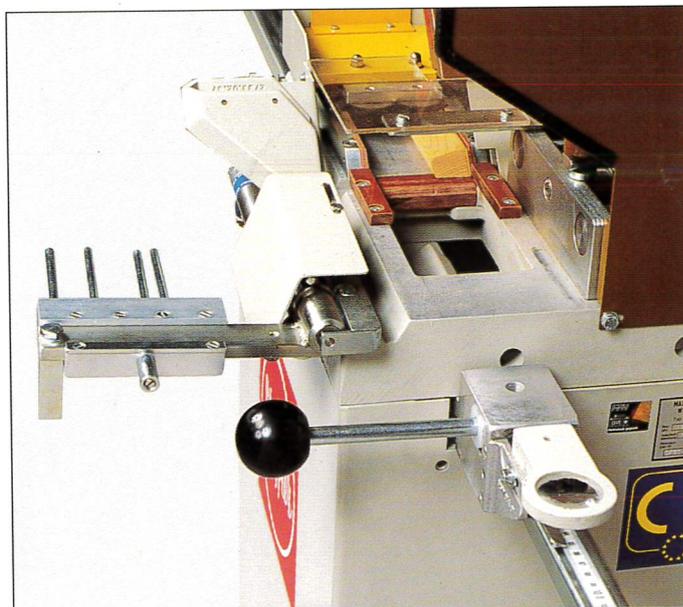

Beim Profilieren ausgetrennte Glasleisten mit Schlitz und Zapfen werden mit Hilfe eines pneumatisch-automatischen Spezialanschlags exakt auf ihre Endlänge gesägt.

Für das Sägen von Ersatz- und Stableisten wird der Spezialanschlagn einfach weggeklappt und der Längenanschlag mit Skala und Lupe kommt zum Einsatz.




Lieferumfang Grundausrüstung

- Gehrungssäge 2733 (Nr. 2733 00 00)
- Manueller Vorschub
- Maschinenfuß
- Abdeckhaube
- Normal-Zubehör

Sonderausstattung

- Sägeanschlag mit Auflage (Nr. 2733 10 77)
- Pneum. Schlitzanschlag horizontal oder vertikal (Nr. 2733 10 35) (Nr. 2733 10 30)
- Tastanschlag 150 oder 300 cm (Nr. 2733 10 50/60)
- Elektronische Digitalanzeige (Nr. 2733 22 02)
- Autom. Motoreinschaltung DLS-3 (Nr. 2733 10 80)
- Pneumatischer Vorschub (Nr. 2733 10 81)
- Mobile Absauganlage Reinluft St-RG (Nr. 2000 01 00)

Technische Daten

Type							Luftdruck		
2733	0,75 kW	400 V/50 Hz 0,8 kVA 1,8 A	2830 1/min	D 250 d 20	a = 50 mm b = 75 mm	Gehrungswinkel fest	6 - 8 P (bar)	a = 800/4918 mit Säge-Anschlag b = 1250 c = 700	70 kg 87 kg

Die Abbildungen entsprechen nicht immer den angebotenen Ausstattungen und enthalten Sonderzubehör gegen Aufpreis. Technische und bauliche Änderungen vorbehalten.

MAX STRIFFLER GMBH + CO · Zeppelinstr. 4 · D-74357 Bönningheim
Telefon (071 43) 2708-0 · Fax (071 43) 2708 50