


Die effiziente Maschine für die Fensterbearbeitung




Mit dem Powermat 500 in Fensterversion sind Sie gerüstet für die Zukunft!

- Perfekte Oberflächen in Möbelqualität durch hohe Drehzahlen und PowerLock-Werkzeug.
- Effiziente und kostensparende Glasleistenaustrennung auf Knopfdruck.
- Profilieren aller notwendigen Fensterleisten – selbst schmale, überfällzte Glasleisten laufen problemlos durch die Maschine!
- Minimaler Rüstaufwand und kinderleichte Bedienung mit den Steuerungen Memory und PowerCom.

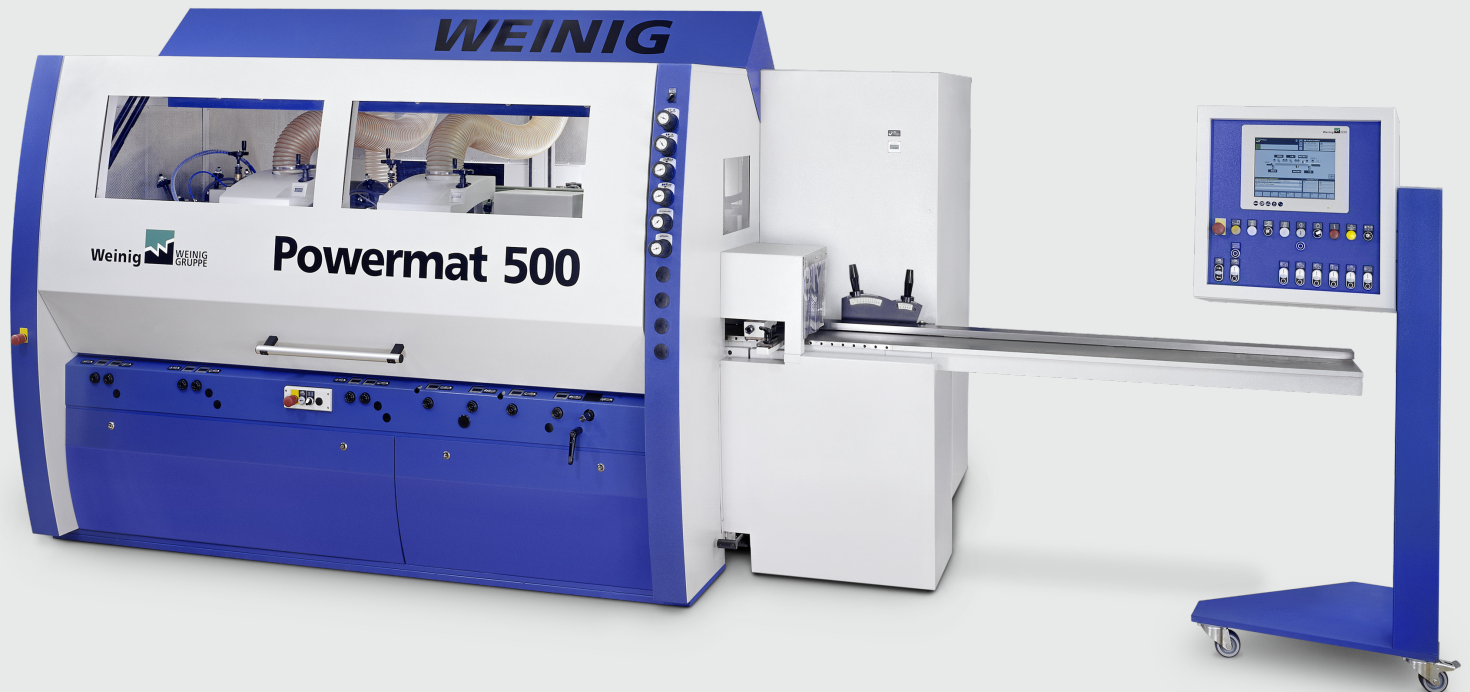


Leisten hobeln für Standard- Isolierglasfenster, Wärmeschutzfenster, Schallschutzfenster, Sonnenschutzfenster, einbruchhemmende Fenster etc.

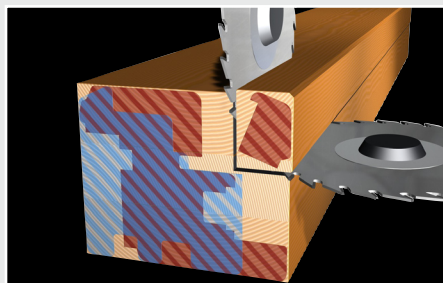

Das Austrennen der Glasleiste spart Holz und reduziert die notwendige Zerspannung – keine Leimfuge sichtbar!



Leistenprofilierung: Glasleiste in unterschiedlichen Breiten, Schlagleiste, Rohleiste, Putzleiste, Wiener Sprosse, Rolladenführungsleiste, Fixleisten (IV und Holz-Metall)

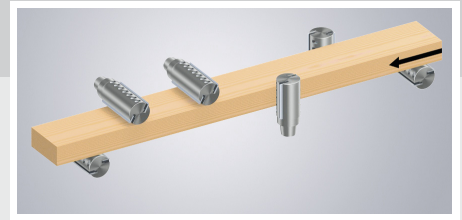

Spindelanordnung

Übersichtstabelle Powermat 500 Fenster: Standards und Optionen

Detailliertere Informationen gibt Ihnen gern Ihr WEINIG Experte.

Arbeitsbreite min./max.	20/230 mm
Arbeitshöhe min./max.	8/120 mm
Arbeitshöhe 160 mm	○
8.000 UpM	●
10.000 UpM (nur mit PowerLock Werkzeugaufnahme)	○
Memory-System	●
PowerCom-System	○
Elektronische Anzeigen	●
CNC-gesteuerte Achsverstellung	○
Max. Werkzeugdurchmesser horizontal (nicht 1. unten)	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser vertikal	200 mm
Komplette Ausstattung mit PowerLock Werkzeugaufnahmen	○
MarathonCoating vor 1. unterer Werkzeugaufnahme	●
Fensterpaket (Glasleistenabführung nach 2. oberer Werkzeugaufnahme, zusammen mit rechter und oberer Spindel pneumatisch gesteuert, zum An-/Abwählen der Glasleistaustrennung. Ausgesparte Anschläge für Vierkant-Leistaustrennung. Pneumatisch auf Holzbreite gesteuerte Führungsliniale.)	●
Abführung nach der oberen Spindel für schmale Glasleisten (Vorbereitung Standard)	○
Reduzierung der Vorschubwalzenabstände auf 400 mm	○
Abrichttisch 2,5 m lang (inkl. Fügelineal)	○
Motorstärke (Standard)	7,5 kW
CE-Ausstattung	●

Technische Änderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.

● Standard ○ Option

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-Mail info@weinig.de
Internet www.weinig.com

Weinig  **WEINIG GROUP**